



**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดย นายกมล เลิศประเสริฐเวช ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ นาย สมชาย ทอนไชย อยู่บ้านเลขที่ ๓๓๘ หมู่ ๕ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงระบบน้ำประปาภายนอกสระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๐๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันเก้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น

เนื่องจากผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายนอกสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลหนองใหญ่ แจ้งว่าได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่หน้างานเพื่อเตรียมงานแล้วพบว่า ปริมาณงานหน้างานจริงน้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบแปลนซึ่งในแบบแปลนระบุให้ทำการเดินท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ - ๑/๒" ขึ้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๘๐ เมตร แต่หน้างานจริงสามารถเดินท่อได้เพียง ๑๙๔ เมตร

นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์ ในฐานะผู้ควบคุมงาน ได้ทำการตรวจสอบหน้างานแล้ว พบว่าปริมาณงานหน้างานน้อยกว่าที่แบบรูปรายการงานก่อสร้างกำหนดจริง โดยในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ระบุไว้ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๘๐ เมตร แต่ได้ทำการวัดปริมาณงานจริงได้จำนวน ๑๙๔ เมตร ตรงตามกับผู้รับจ้างแจ้ง ผู้ควบคุมงานจึงได้ทำการแก้ไขปรับปรุงรายการงานก่อสร้าง หน้า ๕/๙ ให้มีรายละเอียดสอดคล้องกับหน้างานจริง โดยปรับลดปริมาณงานเดินท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ - ๑/๒" ขึ้น ๑๓.๕ ความยาวรวมเหลือไม่น้อยกว่า ๑๙๔ เมตร และได้ทำการจัดทำแบบสรุปค่าก่อสร้าง ละเอียดแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา เพื่อเปรียบเทียบค่าก่อสร้างตามสัญญากับค่าก่อสร้างที่แก้ไขใหม่ มีค่าก่อสร้าง จำนวน ๕๗,๐๔๕.๑๑ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ยอดเงินที่ต้องปรับลดลงจากสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๕,๐๔๔.๘๙ บาท (ห้าพันสี่สิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขสัญญาจ้างตามผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานแจ้ง ดังนี้

๑. ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาแบบสรุปราคาค่าก่อสร้างและแบบแสดงปริมาณงาน

๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลนการก่อสร้าง หน้า ๕/๙ "ทำการเดินท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ - ๑/๒" ขึ้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๔ เมตร"

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสมชาย ทอนไชย)

๒. ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ปรับลดเงินค่าจ้างลงจากมูลค่าตามสัญญาจ้างจำนวน ๖๒,๐๙๐ บาท (หกหมื่นสองพันเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นมูลค่าตามหน้างานจริง จำนวน ๕๗,๐๔๕.๑๑ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ผนวก ๒ สำเนาแบบสรุปราคาค่าก่อสร้างและแบบแสดงปริมาณงาน

จำนวน ๓ แผ่น

ผนวก ๔ แบบแปลนการก่อสร้าง

จำนวน ๙ แผ่น

หน้า ๕/๙ "ทำการเดินท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑- ๑/๒" ขึ้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๘๐ เมตร"

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ผนวก ๒ สำเนาแบบสรุปราคาค่าก่อสร้างและแบบแสดงปริมาณงาน (ฉบับแก้ไขใหม่)

จำนวน ๓ แผ่น

ผนวก ๔ แบบแปลนการก่อสร้าง

จำนวน ๙ แผ่น

หน้า ๕/๙ "ทำการเดินท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ - ๑/๒" ขึ้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๔ เมตร"

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๒,๐๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๐๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายนอกสระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๗,๐๔๕.๑๑ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๗,๐๔๕.๑๑ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายนอกสระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสมชาย ทอนไชย)

เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้วให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญา
จ้างก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละหนึ่งฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) : ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสมชาย ทอนไชย)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวศิริธร พรเมตตา)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวชุตากรณ์ นาควัชรางกูร)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายนอกสระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลหนองใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองใหญ่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองใหญ่
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
ปรับปรุงแก้ไขราคา เมื่อวันที่	25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสุขาภิบาล	20,444.79	1.3074	26,729.51	
2	งานซ่อมแซมและอื่นๆ	23,187.70	1.3074	30,315.60	
	รวม			57,045.11	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				57,045.11	


ผู้คำนวณราคา
 (นายศทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ปรับปรุงแก้ไขราคา

อาคาร
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายนอกสระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลหนองใหญ่
เทศบาลตำบลหนองใหญ่
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาล								
	1.1 ท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 1-1/2 นิ้ว มอก. ท่อนละ 4 เมตร	54.00	ท่อน	164.96	8,907.84	-	-	8,907.84	
	1.2 ข้อต่อและข้องอ (ประเภทที่มีเกลียวให้ใช้เกลียวทองเหลือง)	1.00	รวม	3,563.14	3,563.14	-	-	3,563.14	ตามหลัก
	1.3 ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	890.78	890.78	-	-	890.78	ตามหลัก
	1.4 เชื้อควาล์ว ชนิดทองเหลืองขนาด Ø 1-1/2 นิ้ว แรงดัน 150 ปอนด์	1.00	ตัว	429.00	429.00	-	-	429.00	
	1.5 วายสเตรนเนอร์ ชนิดทองเหลือง ขนาด Ø 1-1/2 นิ้ว แรงดัน 150 ปอนด์	1.00	ตัว	1,486.00	1,486.00	-	-	1,486.00	
	1.6 เกจาลัดชนิดทองเหลือง ขนาด Ø 1-1/2 นิ้ว แรงดัน 150 ปอนด์	1.00	ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
	1.7 ค่าแรงเดินท่อ ชุดวางใหม่	1.00	งาน	-	-	4,718.03	4,718.03	4,718.03	ตามหลัก
	หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางท่อและอุปกรณ์ในงานระบบสุขาภิบาล								
	- ค่าวัสดุข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ(PVC) คิด 40% ของราคาท่อ								
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ คิด 10% ของราคาท่อ								
	- ค่าแรงงานเดินท่อ PVC คิด 30% ของราคาวัสดุ								
	รวมต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล				15,726.76		4,718.03	20,444.79	
2	งานซ่อมแซมและอื่นๆ								
	2.1 งานรื้อถอน บล็อกปูพื้น	49.50	ตร.ม.	-	-	50.00	2,475.00	2,475.00	รื้อ
	2.2 งานชุดและกลบคืนดินทั่วไป	12.48	ลบ.ม.	-	-	60.00	748.80	748.80	
	2.3 งานเทพื้นคอนกรีตทางเท้า หน้า 10 ซม. ผิวขัดหยาบ	49.50	ตร.ม.						

- คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดประลัย ท่ออายุ 28 วัน ทรงลูกบาศก์ 240 Ksc.)	4.95	ลบ.ม.	2,102.80	10,408.86	306.00	1,514.70	11,923.56	โครงสร้าง
- เหล็กตะแกรงผิว 4 มม. #0.20 ม.	49.50	ตร.ม.	46.73	2,313.14	5.00	247.50	2,560.64	
- ทราดยาบบัดแน่น 5 ซม.	2.48	ลบ.ม.	537.39	1,332.73	-	-	1,332.73	
- ไม้แบบทั่วไป	4.57	ลบ.ฟ.	449.49	2,054.17	-	-	2,054.17	
- ค่าแรงงานไม้แบบ	4.57	ตร.ม.	-	-	133.00	607.81	607.81	
- ค่าแรงตัดทอยาบบัดคอนกรีต	49.50	ตร.ม.	-	-	30.00	1,485.00	1,485.00	
รวมต้นทุนงานอื่นๆ				16,108.89		7,078.81	23,187.70	

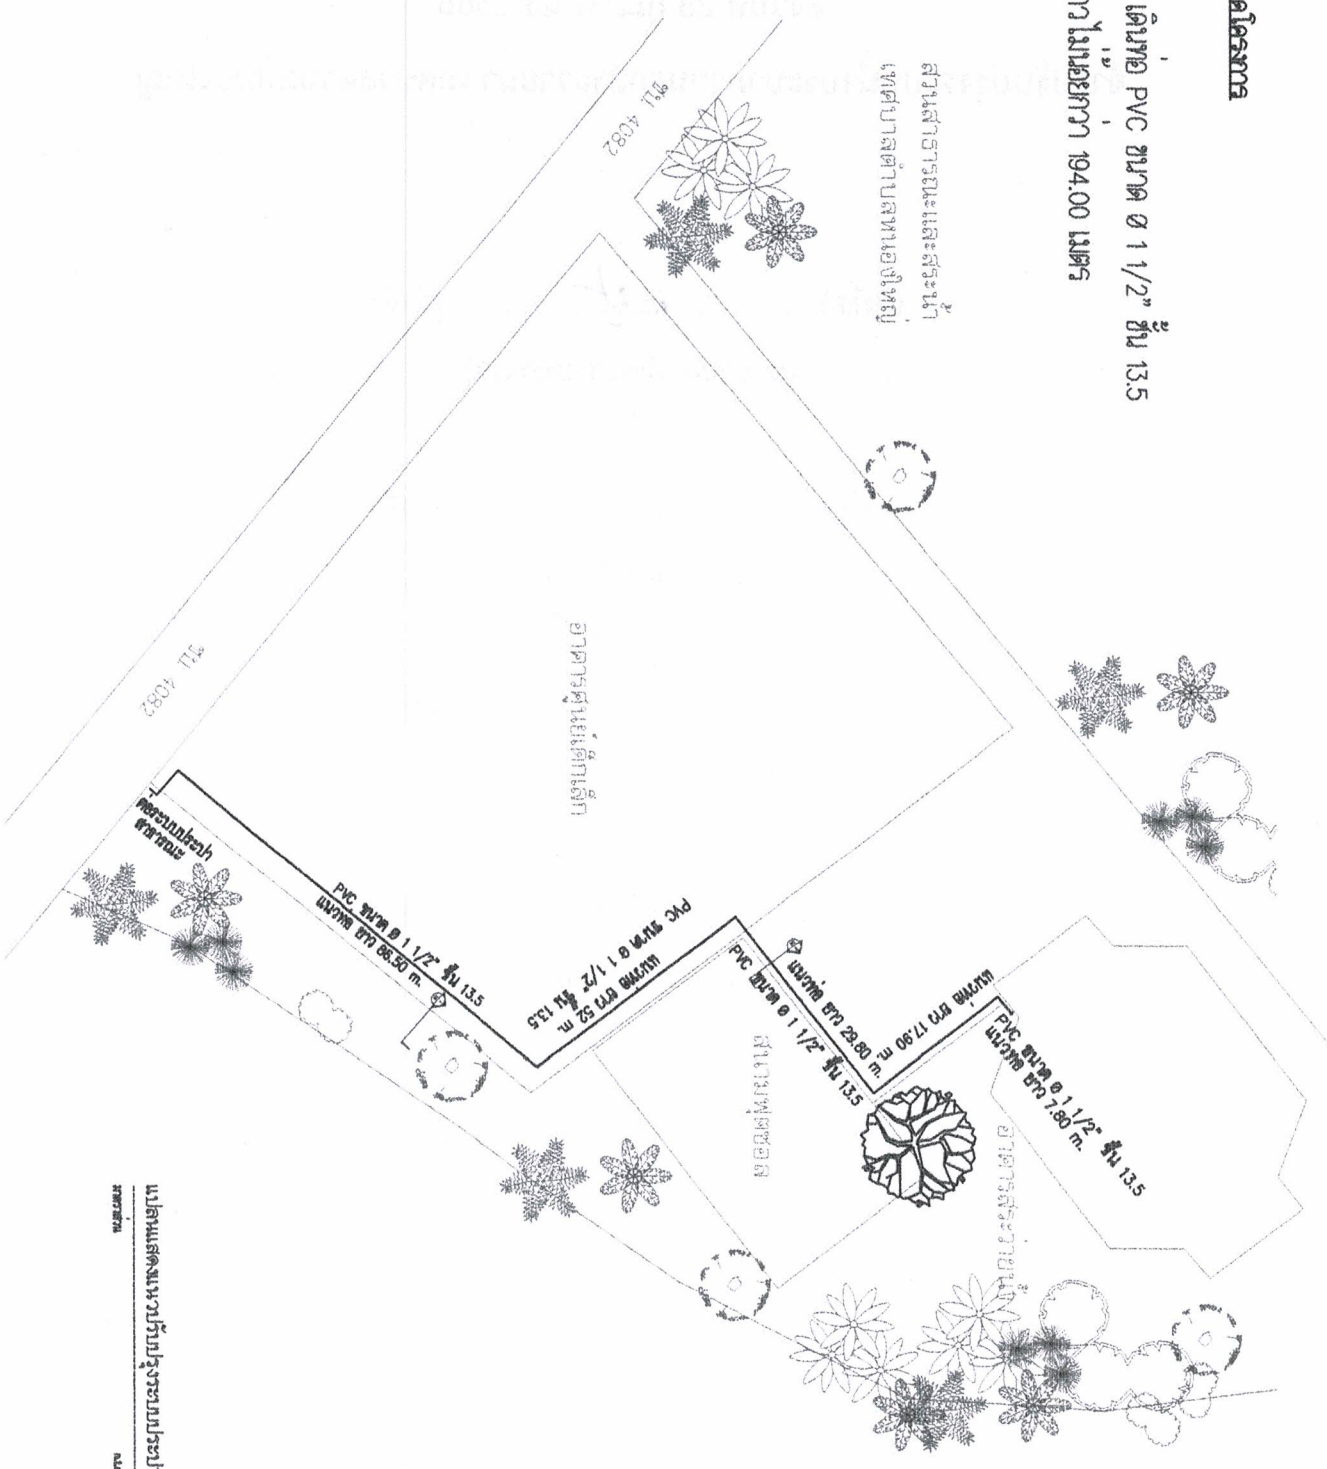

 (นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

 คำนวณราคา

รายละเอียดโครงการ

ทำการเดินท่อ PVC ขนาด ๑ 1/2" ขึ้น 13.5
ความยาวไม่น้อยกว่า 194.00 เมตร

ส่วนสำหรับธารน้ำ
เพื่อระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ



แปลแบบส่งมอบให้กับผู้รับจ้าง
วันที่ ๑๙/๑๑/๖๕



ประเภทงานที่ส่งมอบให้

วันที่ ๑๙/๑๑/๖๕

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง